

ファインフラックス【ハロゲンフリー汎用ポストフラックス】 CF-G-220A

Pbフリー専用のハロゲンフリー汎用ポストフラックスです。

- 優れた濡れ性を発揮します。
- ハロゲンフリーを実現した液状フラックスです。
- 絶縁性に優れていて、高信頼性のフラックスです。
- 低価格を実現し、貴社のVEに貢献します。
- 稀釈剤には、弊社品『TH-6000』をご使用下さい。



特性値


	CF-G-220A
比重	0.86
固形分	19.0%
ハライド含有量(%)	検出されず
銅板腐食試験	合格
銅鏡腐食試験	合格
水溶液抵抗(Ωm)	1.5 × 10 ³ 以上
絶縁抵抗試験(Ω)	1 × 10 ¹² 以上
広がり率	85 以上(Sn-3.0Ag-0.5Cu)

絶縁抵抗試験：温度 40°C / 湿度 90% / 168 時間(槽中測定)

絶縁抵抗試験


●試験条件

- 試験基板：GE-4 基板(JIS C6480 適合品)
 試験基板処理条件：精製水でブラシ洗浄し、IPAにて脱脂処理
 加熱条件：250±3°Cはんだ槽
 試験環境：40°C、RH90%
 測定条件：槽中測定、DC100V



●試験結果

経過時間	0h	24h	96h	168h
測定値(Ω)	2.29E+13	6.45E+10	3.08E+10	3.29E+10

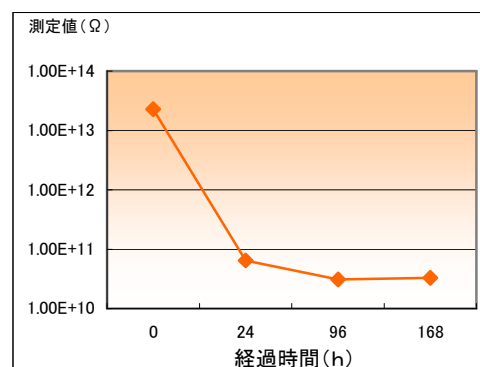

松尾ハンダ株式会社



本社工場 〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間 2775 番地
 TEL : 046-274-0706 / FAX : 046-274-9017
<http://www.matsuo21.com> / E-mail : info@matsuo21.com

このカタログに記載してある仕様につきましては、予告なく一部変更することがありますのでご了承下さい。